КОНТРОЛЛЕР ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

www.mysmartfire.ru www.koteloc.ru

+7 495 151 85 75

WWW.MYSMARTFIRE.RU

WWW.KOTELOC.RU WWW.INSTAL24.RU

WWW.CLIMA-T.RU

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС www.mysmartfire.ru

- Более 5 лет опыта работы
- Прямые поставки с завода
- Работа по всей России
- 100% удовлетворенность потребности клиента
- Высокое качество
- Гарантия 2 года
- Гарантия лучшей цены

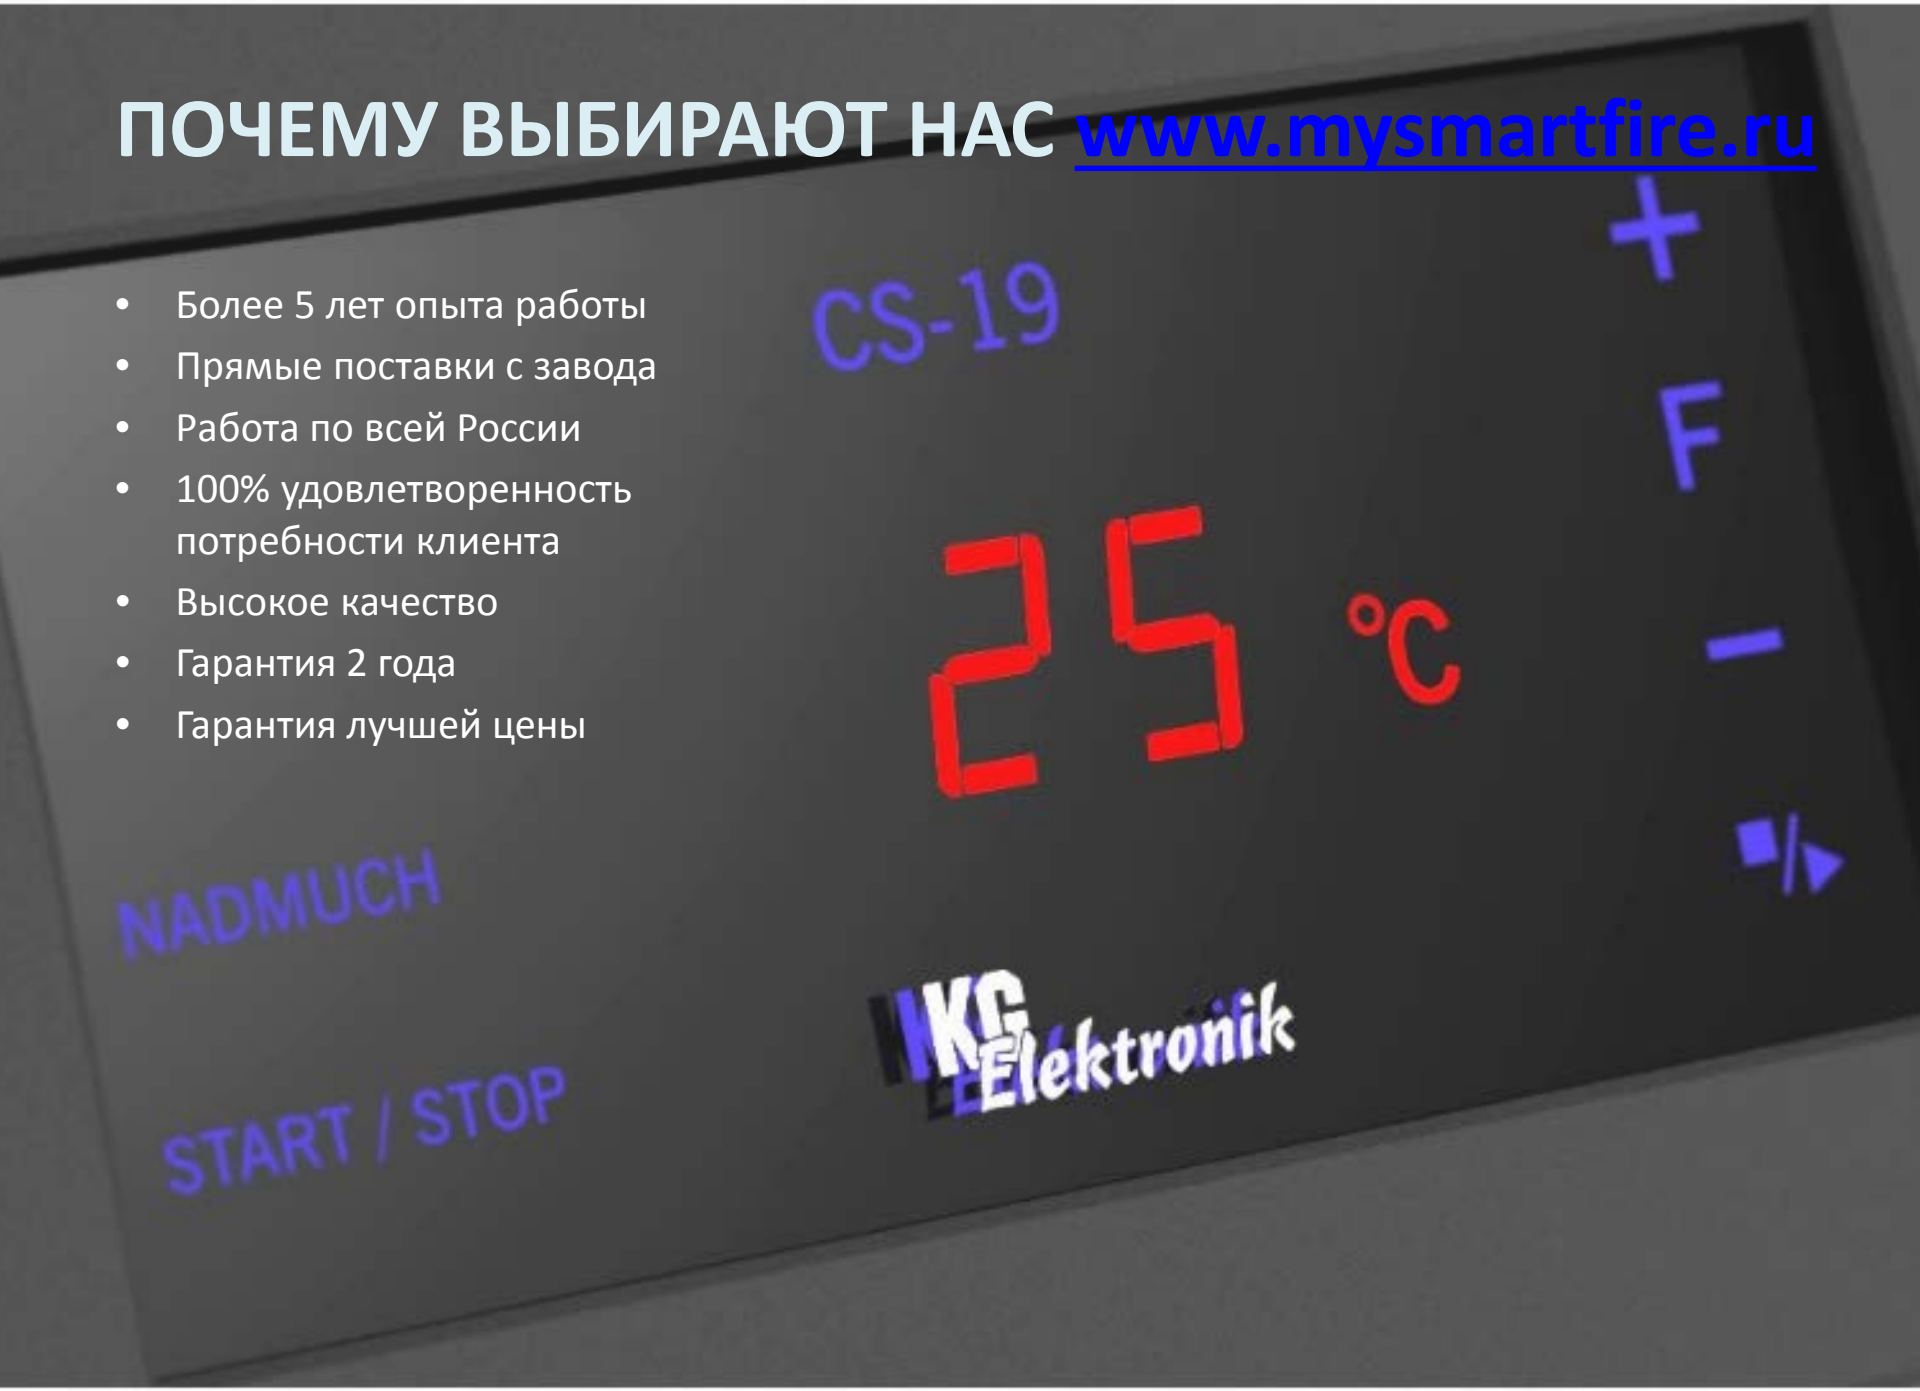

КОНТРОЛЛЕР РЕШАЕТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Благодаря контроллеру, Ваш твердотопливный котел с одной загрузке дров или угля будет работать намного дольше. Время работы котла увеличится, а затраты снизятся до 50%.

КАК АВТОМАТИКА РАБОТАЕТ

Благодаря инновационной технологии, блок управления позволяет удлинить процесс горения дров и угля на 50%. Это происходит благодаря вентилятору поддува, который нагнетает большое количество воздуха в камеру сгорания и при достижении нужной температуры отключается, при этом автоматически закрывается заслонка подачи воздуха и процесс горения дров и угля резко замедляется. Вам остается только выбрать нужную температуру и вид топлива, все остальное блок управления сделает сам. Более детально о работе автоматики Вам расскажут наши инженера www.instal24.ru либо www.mysmartfire.ru

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.mysmartfire.ru

www.автоматикакотла.рф

КОНТРОЛЛЕР SP-05 LCD
на www.mysmartfire.ru

- Мягкий старт.
- Функция Анти-Стоп.
- Звуковая сигнализация.
- Тепловая защита.
- ЖК-дисплей.
- 4 постоянных функции.
- Функция самостоятельного выбора параметров работы.
- Режим зима-лето.
- Модуляция работы вентилятора.
- Защита системы от замерзания.
- Защита системы от перегрева

КОНТРОЛЛЕР CS-19

www.mysmartfire.ru

КОНТРОЛЛЕР CS-19 управляет работой ВЕНТИЛЯТОРА котла, насосом ЦО и ГВС. Устройство оснащено:

- Сенсорный дисплей.
- Мягкий старт.
- Функция Анти-Стоп.
- Звуковая сигнализация.
- Тепловая защита.
- ЖК-дисплей.
- 4 постоянных функции.
- Функция самостоятельного выбора параметров работы.
- Режим зима-лето.
- Модуляция работы вентилятора.
- Защита системы от замерзания.
- Разъем для соединения комнатного термостата.
- Защита системы от перегрева

КОНТРОЛЛЕР CS-19R

www.mysmartfire.ru

КОНТРОЛЛЕР CS-19R управляет работой ВЕНТИЛЯТОРА котла и насосом ЦО. Устройство оснащено:

- Сенсорный дисплей.
- Мягкий старт.
- Функция Анти-Стоп.
- Звуковая сигнализация.
- Тепловая защита.
- Дисплей.
- Функция самостоятельного выбора параметров работы.
- Режим зима-лето.
- Модуляция работы вентилятора.
- Защита системы от замерзания.
- Разъем для соединения комнатного термостата.
- Защита системы от перегрева
- Датчик PID

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

ВСЕГО 2 ЧАСА И ВАШИ
ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ НАВСЕГДА

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Включить контроллер.
2. Нажать клавишу [F] и установить желаемую температуру клавишами «+» и «-».
3. Нажимаем повторно клавишу [F]. Далее, выбираем интересующую нас функцию клавишами «+» и «-» (F1-дерево и уголь ,F2-дерево, F3-уголь, F4-опилки, F5-собственные установки).

Все остальное контроллер сделает сам.

Интересные возможности

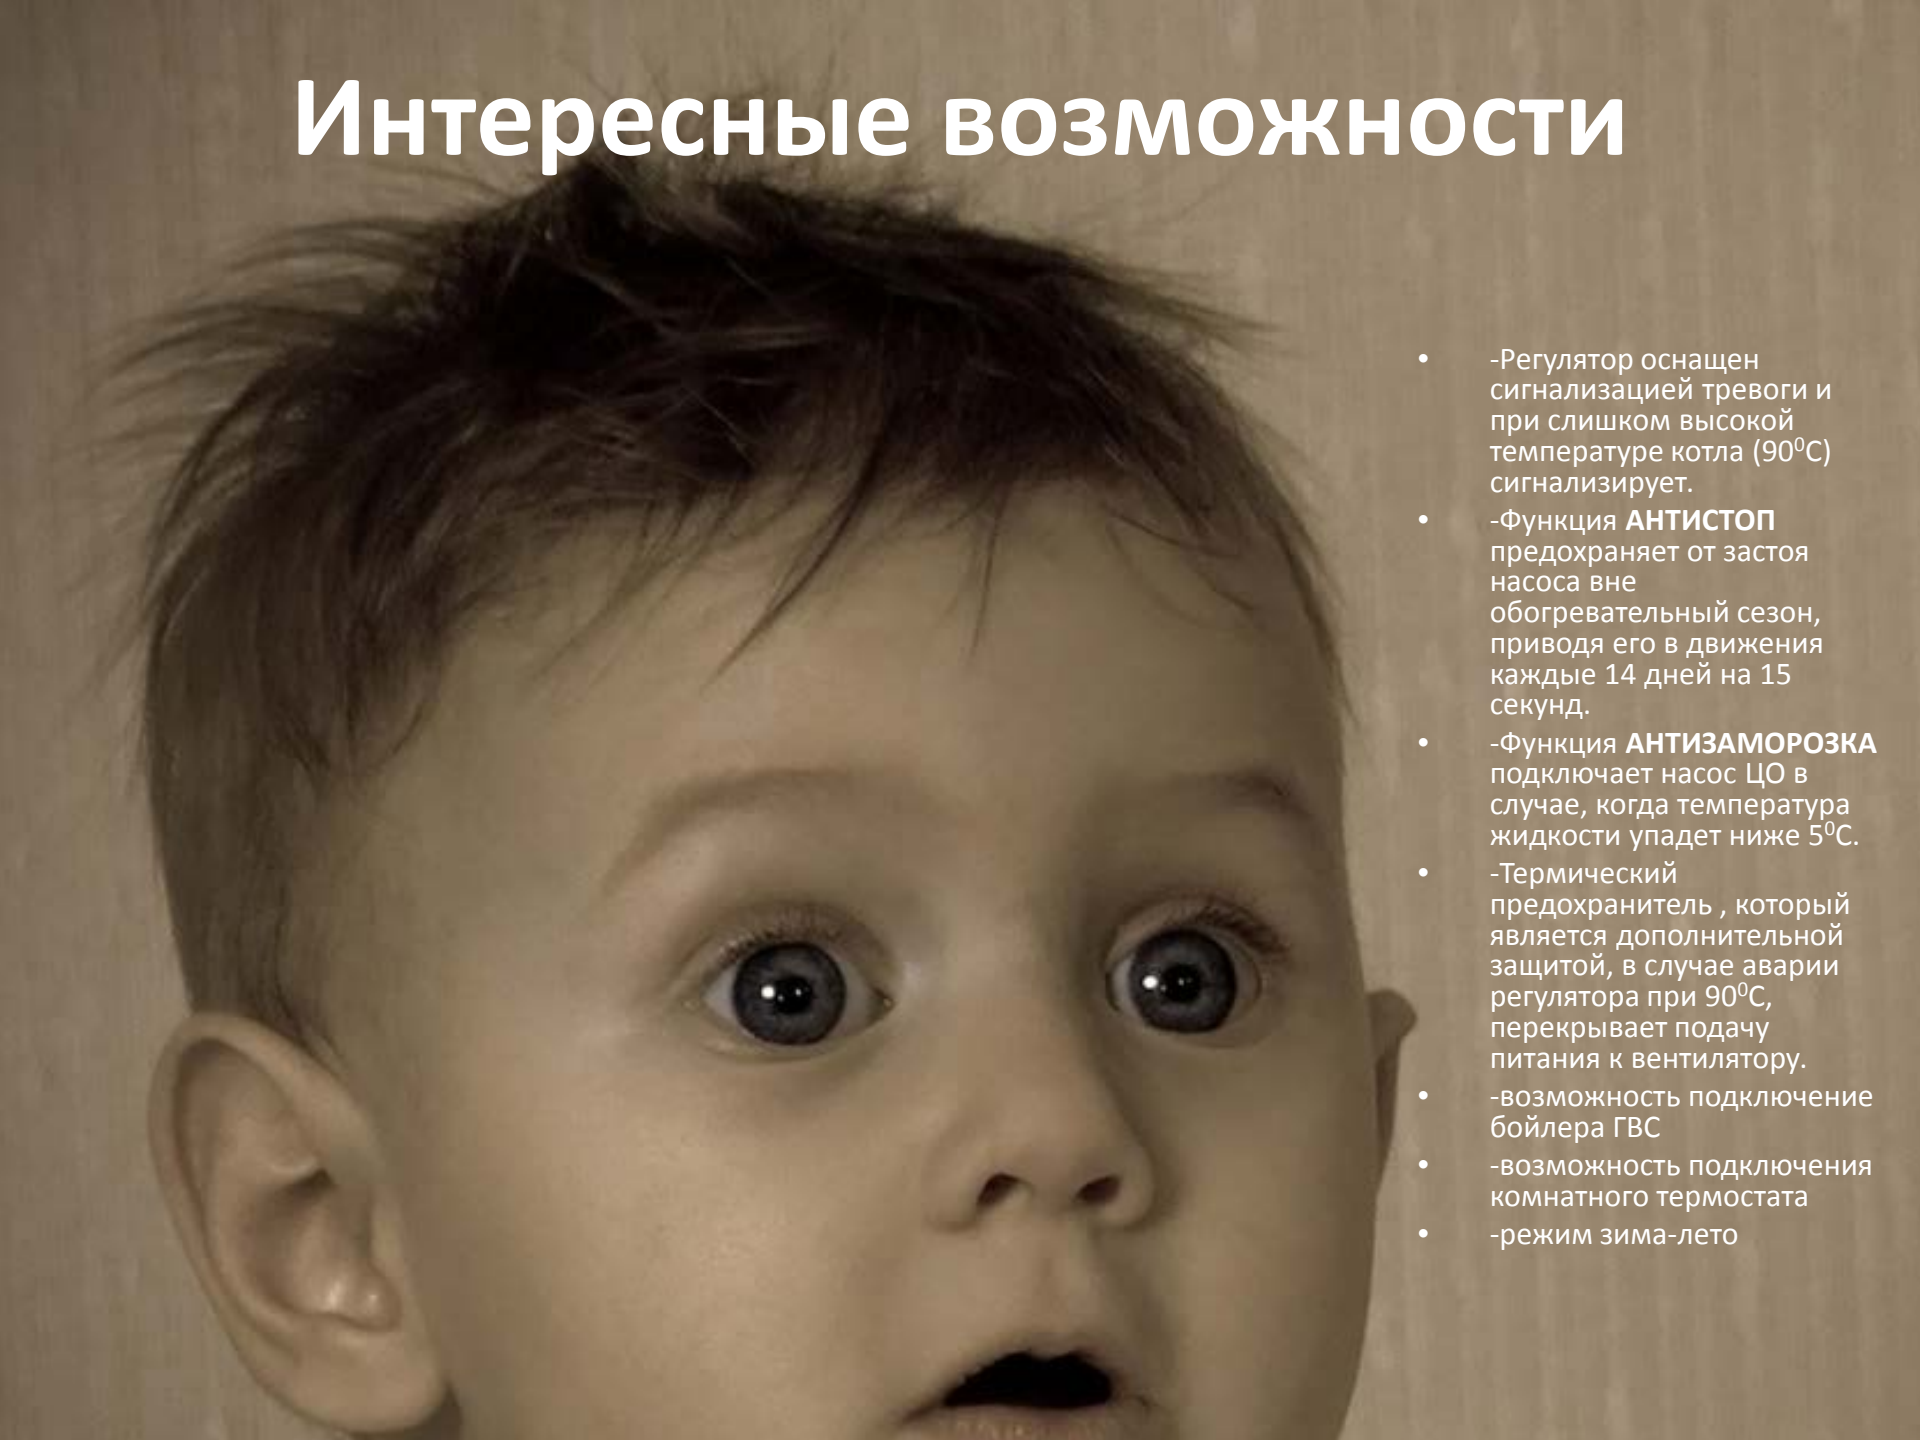

- -Регулятор оснащен сигнализацией тревоги и при слишком высокой температуре котла (90^{0}С) сигнализирует.
- -Функция **АНТИСТОП** предохраняет от застоя насоса вне обогревательный сезон, приводя его в движения каждые 14 дней на 15 секунд.
- -Функция **АНТИЗАМОРОЗКА** подключает насос ЦО в случае, когда температура жидкости упадет ниже 5^{0}С.
- -Термический предохранитель , который является дополнительной защитой, в случае аварии регулятора при 90^{0}С, перекрывает подачу питания к вентилятору.
- -возможность подключение бойлера ГВС
- -возможность подключения комнатного термостата
- -режим зима-лето

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данная автоматика для котла и системы отопления минимум в 2 раза дешевле аналогов, а по качеству и надежности превосходит всех в своем роде.

Регулятор CS-19 прост и неприхотлив в управлении для клиентов, состоит из качественных компонентов, что гарантирует длительный срок эксплуатации, а также улучшает функциональность твердотопливного котла, создает повышенный комфорт и существенную экономию на отоплении с любыми видами твердотопливных котлов.

- Напряжение:
  230/50Hz +/-10%
- Потребление энергии:
  2.5 W
- Температура окружаещей среды:
  -10 до 50°C
- Нагрузка:
  6 A
- Длина кабелей:
  насоса ЦО - 1,2м; вент. - 1,7м; сеть - 1,5м
- Длина кабелей датчиков:
  ЦО - 0,6м; ГВС - 3м
- Время наддува:
  от 0 до 90 сек
- Перерыв наддува:
  от 1 до 15 мин

ИННОВАЦИЯ

- Сенсорная панель
- Подключение комнатного термостата
- Интеллектуальные программы

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА

А СКОЛЬКО СТОИТ?

www.mysmartfire.ru

У ВАС ПОЯВИТСЯ ВРЕМЯ НА ОТДЫХ